

## ООО «КОИРТ»

Тел/факс (8442) 26-78-17, 8 (961) 659-38-18, 8 (905) 336-87-75

**Комплексное снабжение промышленных предприятий приборами  
автоматизации и контроля технологическими процессами**

### Прайс-лист на термостаты для электротехнических шкафов

Термостат для управления МТК		
Наименование	Описание	Цена с НДС
МТК-СТ0	Термостат для управления вентилятором МТК-СТ0 Если температура внутри шкафа поднимается выше уставки, то термостат включает вентилятор охлаждения. Благодаря использованию термостата МТК-СТ0 вентилятор работает не постоянно, а включается только при необходимости. Это увеличивает срок службы вентилятора, а также снижает периодичность замены фильтров впускных и выпускных решеток.	649,00
МТК-СТ1	Термостат для управления нагревателем МТК-СТ1 Если температура внутри шкафа поднимается выше уставки, то термостат выключает электрический нагреватель. Благодаря использованию термостата МТК-СТ1 нагреватель работает не постоянно, а включается только при необходимости. Совместное применение термостата и нагревателя обеспечивает поддержание оптимальной температуры внутри шкафа и предотвращает образование конденсата.	649,00
МТК-СТ2	Сдвоенный термостат для управления вентилятором и нагревателем МТК-СТ2 Термостаты МТК-СТ2 – это два термостата с независимыми функциями регулировки в одном устройстве. Объединяет функционал термостатов МТК-СТ0 и МТК-СТ1 в одном компактном корпусе.	1 298,00

	МТК-СТ0, МТК-СТ1	МТК-СТ2
Диапазон настройки	от 0 до +60 °С	
Разность температур переключения	7±4 °С	
Чувствительный элемент	биметалл	
Количество срабатываний реле	> 100 000 циклов	
Макс. коммутационная способность (активная/реактивная нагрузка)	АС 250 В, 10 (2) А	
	АС 120 В, 15 (2) А	
	DC 30 Вт при DC 24 В до DC 72 В	
Макс. пусковой ток	АС 16 А за 10 сек	
Подключение <sup>1</sup>	2-полюсный винтовой зажим для кабелей сечением:	
	жесткий провод 2,5 мм <sup>2</sup> (AWG 14)	
	многожильный провод <sup>1</sup> 1,5 мм <sup>2</sup> (AWG 16)	
Крепление	зажим для DIN-рейки 35 мм согл. DIN EN 60715	
Габаритные размеры	60 × 33 × 43 мм	67 × 50 × 46 мм
Вес	прибл. 40 г	прибл. 90 г
Монтажное положение	вертикальное	


E-mail: [koirt@koirt.ru](mailto:koirt@koirt.ru) Сайт: [koirt.pф](http://koirt.pф) , [www.koirt.ru](http://www.koirt.ru) , [www.kipvlг.ru](http://www.kipvlг.ru)

# ООО «КОИРТ»


Тел/факс (8442) 26-78-17, 8 (961) 659-38-18, 8 (905) 336-87-75

**Комплексное снабжение промышленных предприятий приборами  
автоматизации и контроля технологическими процессами**

Степень защиты	IP20
Класс защиты	AC: II, DC: III

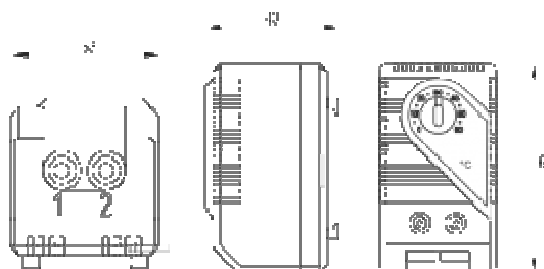

Габаритные размеры термостата для электротехнических шкафов МТК-СТ0/МТК-СТ1

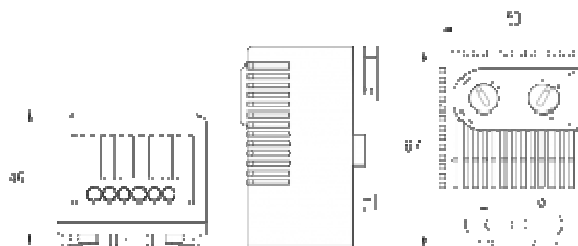

Габаритные размеры термостата для электротехнических шкафов МТК-СТ2